


# JEDNOKŘÍDLÉ

## Verze ZDIVO



### Stavební pouzdro pro jedno dveřní křídlo.

Jednokřídlé pouzdro můžete uplatnit při nové výstavbě i při rekonstrukci. Hodí se všude: do obývacího, ložnice, kuchyně, komory, šatny, koupelny, toalety, pracovny, apod.

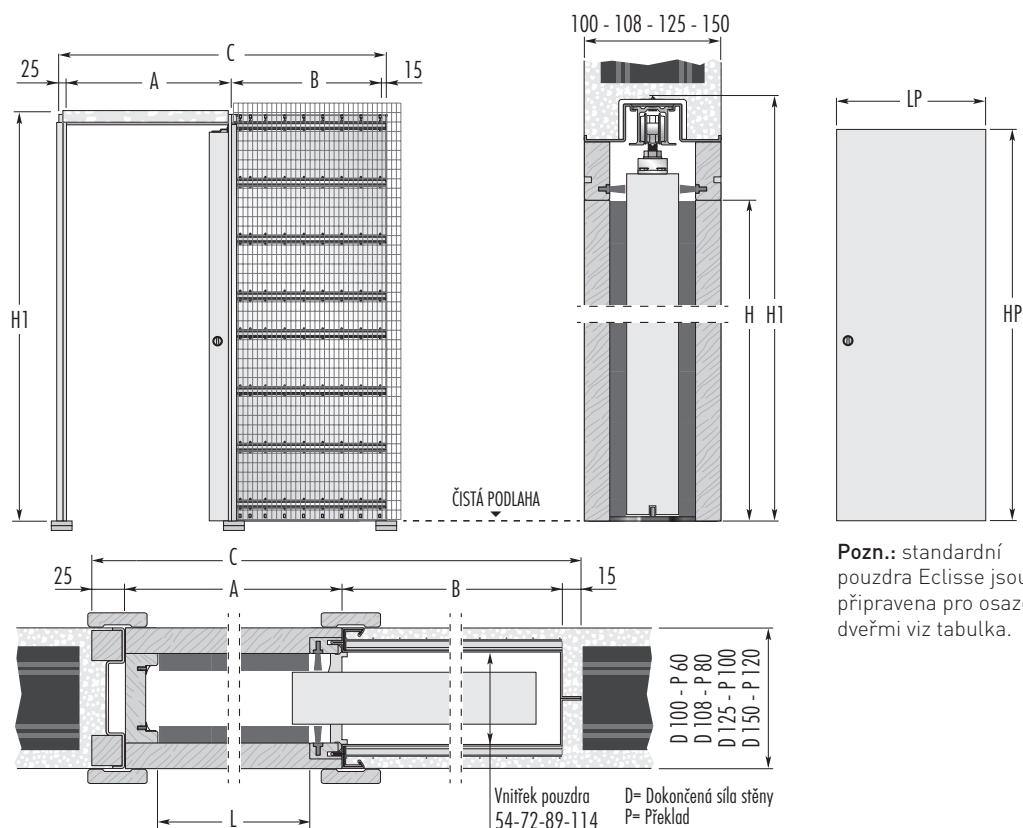

**Pozn.:** standardní pouzdra Eclisse jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.


STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
	A	B	C	H1				
600 x 1970	670	625	1335	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	650	1985
700 x 1970	770	725	1535	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	750	1985
800 x 1970	870	825	1735	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	850	1985
900 x 1970	970	925	1935	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	950	1985
1000 x 1970	1070	1025	2135	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	1050	1985
1100 x 1970	1170	1125	2335	2065	100-108-125-150	54-72-89-114	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.


**Atypy:** kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 do 1500 mm a od čisté výšky průchodu 500 do 2600 mm (individuální zkracování po 50 mm). Od šířky průchodu 1200 mm a výšky 2200 mm je síla dokončené stěny 125 mm.

- ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg, na poptání 150 kg.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+50 mm.
- ▶ Otvor je nutno opatřit překladem.
- ▶ Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

 **Rallenty Soft:** zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 79.

 **Samozavírání:** aby se dveře zavíraly samy, více na straně 80.

 **e]Motion - Motorizace:** automaticky otevírá a zavírá dveře, více na straně 83 - 84.

 **Ochranný profil:** zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 84.